

Řešení pro vodní a odpadní hospodářství
Česká Republika

RainStore® Flat

Nízkoprofilové
nádrže na vodu
a odpadní vodu



Testováno pro
hloubku vstupu
až 100 cm!



kingspan.cz


Kingspan®

RainStore® Flat

RainStore® Flat nízkoprofilová nádrž, která poskytuje maximální účinnost při minimálních nárocích na instalaci. Inovativní konstrukce, snižuje náklady na instalaci a umožňuje instalaci v obtížných půdních podmínkách, včetně oblastí s vysokou hladinou podzemní vody.

Pro koho je určen RainStore® Flat?

- 

Pro majitele rodinných domů
Úspora na účtech za vodu, možnost zalévat zahradu i v době sucha.
- 

Pro developery a investory
Rychlá a levná instalace, která splňuje požadavky moderního stavebnictví.
- 

Pro zahrádkáře
Pro zalévání rostlin během sucha, nízký profil usnadňuje instalaci bez těžké techniky.
- 

Pro zemědělce
Alternativní zdroj vody pro zavlažování plodin a chov zvířat.

Přednosti nádrže RainStore® Flat

- 

Díky nádržím na dešťovou vodu můžete ušetřit až 50 % spotřeby vody v domácnosti.
- 

Snížená spotřeba vody znamená skutečnou úsporu peněz, díky které se investice vrátí v době používání.
- 

Je možné požádat o spolufinancování na řešení, jako je instalace nádrží na dešťovou vodu.
- 

Skládování a využívání dešťové vody je řešením nejen ekonomickým, ale i ekologickým.

Plochá nádrž na dešťovou a odpadní vodu



- Nejspolehlivější**

RainStore® Flat je řešení určené pro dlouhodobé používání. Nádrž RainStore® Flat 3 váží 190 kg, a verze RainStore® Flat 5 váží 248 kg.

Tato hmotnost je výsledkem solidní konstrukce a silnostěnných materiálů. Montovaná pod zemí, kde je klíčová odolnost.

Zaručuje odolnost a bezpečné používání na dlouhá léta.
- Nízký profil**

Optimalizovaný tvar umožňuje omezit hloubku výkopu. V případě nádrže RainStore® Flat 3 je to pouhé 1,5 m.

Toto je ideální řešení pro oblasti s vysokou hladinou podzemní vody nebo tam, kde omezený přístup brání použití těžké techniky.

Méně práce, méně strojů, větší úspora času.
- Rychlá instalace**

Díky kompaktní konstrukci lze nádrž instalovat pomocí mini bagru nebo ručně, aniž by bylo nutné rozkopat celý pozemek.

To je obzvláště důležité v upravených zahradách.

Minimální zásah, maximální spokojenost zákazníka.

Model	Kód produktu	Užitkový objem	Maximální objem	Délka	Šířka	Výška	Přepravní výška	Hloubka vstupu	Vhloubení výstupu	Hmotnost
		litrů	litrů	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Flat 3	RSF03000-BK-XX-01	2274	2730	2455	2100	1800	1800	499-995	469-965	190
RainStore® Flat 5	RSF05000-BK-XX-01	4364	4762	2930	2300	2060	2060	462-958	462-958	248

Uvedené rozměry jsou orientační. Rozdíly jsou způsobeny výrobní technologií a způsobem používání výrobku.

Vybavení přizpůsobené vašim potřebám

RainStore® Flat je k dispozici ve třech variantách vybavení: START, BASIC a GOLD.

- Varianta START**

Plochá nádrž s nástavbou a bezpečnostním víkem třídy A15, bez trubek a filtru, pro zákazníky, kteří si instalaci provádějí sami.
- Varianta BASIC**

Plochá nádrž s přívodními/vývodními připojeními, nástavbou, bezpečnostním víkem třídy A15, s koncovkami a košovým filtrem.
- Varianta GOLD**

Plochá nádrž s přívodním/vývodním připojením, nástavbou, bezpečnostním víkem třídy A15, košovým filtrem s vysoce kvalitním čerpadlem Pedrollo TOP MULTI TECH 2 s automatickým startem, ochranou proti chodu nasucho a funkcí udržování tlaku.

Každá konfigurace (START, BASIC, GOLD) obsahuje nástavbu a těsné víko.



Dodatečné možnosti


- Košový filtr** určený k zachycení pevných nečistot z dešťové vody. Použití filtru zlepšuje kvalitu vody v nádrži a chrání čerpadlo a další prvky systému sběru dešťové vody. Filtr je dodáván na místo s montážními prvky.


- Čerpadlo Pedrollo TOP MULTI TECH 2**

Ve verzi GOLD je použito automatické čerpadlo Pedrollo TOP MULTI TECH 2, které se samo zapne při otevření odběrného ventilu a vypne po jeho uzavření. Díky vysokému výkonu, ochraně proti chodu nasucho a automatickému proplachu je ideální pro zavlažovací systémy.


- Čerpadlo má ochranu proti zablokování po delší nečinnosti – řídicí elektronika jej každých 48 hodin spustí na 10 sekund.

Pedrollo TOP MULTI TECH 2 dosahuje průtoku až 80 l/min a dopravní výšky až 40 m.*

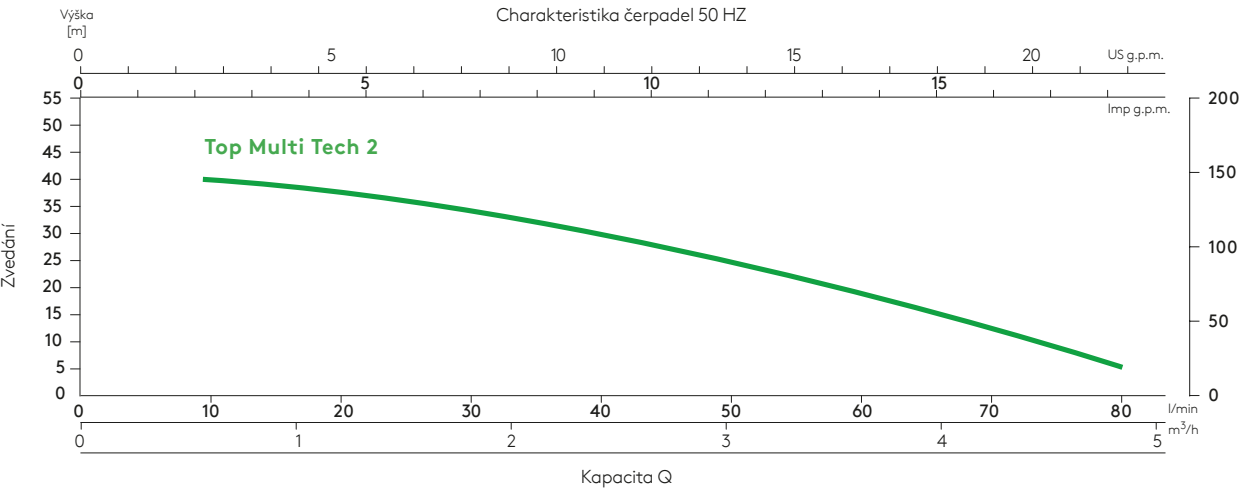

* Technické údaje jsou převzaty od výrobce čerpadla. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách instalace a způsobu použití.

Kontakt

Polsko

ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Irsko

Unit 1a, Derryboy Road,
Carnbane Business Park,
Newry, Co. Down,
BT35 6QH
T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-ie@kingspan.com

Velká Británie

College Road North,
Aston Clinton,
Aylesbury,
Buckinghamshire
HP22 5EW
T: +44 (0) 1296 633000
E: water@kingspan.com

Německo

Fuggerstraße 15
49479 Ibbenbüren
T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Austrálie

3 Herbert Place, Smithfield
Sydney, NSW 2164
T: 02 8889 5400
Toll Free: 1300 736 562
E: sales.au@kingspan.com

Norsko

Skiveien 42,
1410 Kolbotn
T: +47 33 43 03 52
E: va@kingspan.com

Centrála pro Evropu

Kingspan Water & Energy sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Kontaktování veřejného oznámení zástupce regionu východní Evropy:

Csaba Darnyi
Business Development Manager
T: +36 203 439 897
E: csaba.darnyi@kingspan.com

Česká Republika

Ger-ekoplast.LK s.r.o.
A.Roškotové 1857 Vlašim 258 01
T: +420 777 24 12 28
E: ludek.krohn@gmail.com



**Výrobní procesy Kingspan Water & Energy
splňují přísné normy ISO:**

- ISO 9001:2015 - Systém řízení kvality
- ISO 14001:2015 - Systém environmentálního managementu
- ISO 37301:2021 - Compliance management systém
- ISO 45001:2018 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přidejte se ke společnosti Kingspan Water & Energy na:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy



Stáhněte si
elektronickou
verzi letáku

kingspan.cz

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou v době zveřejnění přesné. Specifikace se mohou lišit (v rámci malého parametru) v důsledku rozdílů ve výrobním procesu nebo v podmínkách prostředí. Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a nelze je považovat za závazné. Skutečný výrobek se může lišit a specifikace, rozměry, barva nebo jiné vlastnosti se mohou lišit. Chcete-li si být jisti, že si prohlédnete nejnovější a nejpřesnější informace o výrobku, navštivte stránky kingspan.co.uk.
Kingspan® a symbol lva jsou registrované ochranné známky společnosti Kingspan Group plc ve Velké Británii, Irsku a dalších zemích. Všechna práva vyhrazena.
Společnost je registrována v Severním Irsku pod číslem NI017631. Sídlo společnosti: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Northern Ireland. DPH GB412 5124 03 Evropská kancelář: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polsko. DIČ/DPH PL779 20 57 260.

v1.07.2025

